

GROWER[®]



25 to 50 hp



55 to 80 hp



90 to 120 hp



130 to 150 hp



160 to 180 hp



220 to 280 hp



360 to 440 hp

High Quality Components / Componentes de Alta Calidad



Engine
Motor

Hydraulic lifter
Elevador Hidráulico

Propeller shaft
Eje de transmisión

Transmission case
Caja de Velocidades

Intermediate box
Caja de Transmisión

Final transmission case
Transmisión Final

Front axle
Eje Delantero

Transfer case
Caja de Transferencia

Frame
Marco

Rear axle
Eje Trasero


Heavy-duty rear linkages / Conexiones Traseras de Trabajo Pesado



All models can be equipped with high performance rear hitch with high power output

Todos los modelos pueden equiparse con enganche trasero de alto rendimiento con salida de alta potencia

All-day comfort / Confort todo el día

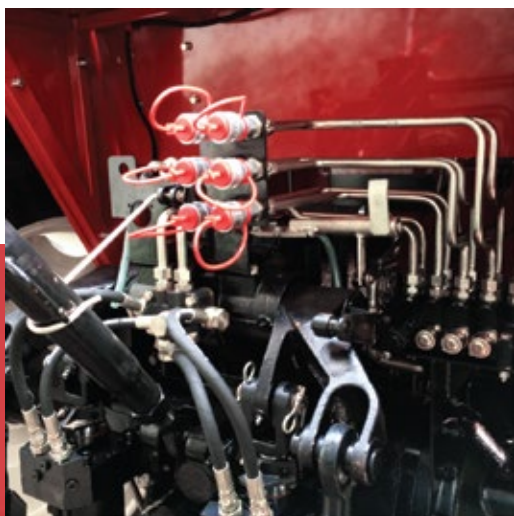

For feeding operations, mixer, baling hay or any other application, The PTO of Grower tractors can respond effectively to any need.

Para operaciones de siembra, mezcladoras, embalaje de heno o cualquier otra aplicación, el PTO de los tractores Grower puede responder de manera efectiva a cualquier necesidad.

The machine is spacious, fully equipped with good visibility, intuitive controls and a comfortable seat that puts you in a better position when hooking up to implements or tillage tools.

La cabina es espaciosa y está bien equipada, tiene buena visibilidad, controles intuitivos y un asiento cómodo que lo coloca en una mejor posición cuando se conecta a implementos o herramientas de labranza.



The high technology engine provides cleaner, quieter operation while delivering superior performance and durability.

El motor de alta tecnología proporciona un funcionamiento más limpio y silencioso a la vez que ofrece un rendimiento y durabilidad superiores.



GROWER[®]

25 - 50 HP



	GT254	GT354	GT454	GT 504
Power / Potencia kw (hp) / RPM	18.4 (24.6) / 2,350	25.8 (34.5) / 2,400	33.1 (44.4) / 2,400	36.8 (49.3) / 2,400
Engine Model / Modelo de Motor	GE-LD254	GE-LD354	GE-LD454	GE-LD504
Drive Type / Transmisión	4WD / 4X4	4WD / 4X4	4WD / 4X4	4WD / 4X4
Dimensions LxWxH/ Dimensiones mm (in)	3,350 x 1,500 x 1,860 (131 x 59 x 73)	3,350 x 1,500 x 1,860 (131 x 59 x 73)	3,350 x 1,500 x 1,860 (131 x 59 x 73)	3,790 x 1,620 x 2,130 (149 x 63 x 83)
Wheel base / Distancia entre ejes mm (in)	1,730 (68)	1,750 (68)	1,750 (68)	2,035 (80)
Front wheel tread / Pisada Delantera mm (in)	960 - 1,200 (37 - 47)	970 - 1,300 (37 - 41)	970 - 1,300 (37 - 41)	1,300 (49)
Rear wheel tread / Pisada Trasera mm (in)	960 - 1,300 (37 - 51)	1,000 - 1,400 (37 - 55)	1,000 - 1,400 (37 - 55)	1,300 - 1,500 (49 - 59)
Ground Clearance / Distancia al Suelo mm (in)	320 (12)	330 (12)	330 (12)	354 (13.9)
Weight / Peso kg (lb)	1,250 (2,755)	1,250 (2,755)	1,380 (3,042)	2,120 (4,673)
Gear Number F+R / Número de Marchas	8+2	8+2	8+2	8+2
Forward Speed / Velocidad Adelante kmh (mph)	27.2 (16.9)	27.2 (16.9)	27.2 (16.9)	27.2 (16.9)
Reverse Speed / Velocidad Reversa kmh (mph)	7.8 (4.8)	7.8 (4.8)	7.8 (4.8)	7.8 (4.8)
Tires / Llantas	9.5 - 24/650	9.5 - 24/650 - 16	6.50 - 16 / 9.5 - 24	6.50 - 16 / 11.2 - 24
PTO Speed / Velocidad de Toma de Fuerza rpm	540 - 720	540 - 720	540 - 720	540 - 720
3-Point Linkage / Enlace de 3 puntos	I / II	I / II	I / II	I / II
Seat and steering / Silla y Dirección	Deluxe suspended seat, armrests and seatbelts (vinyl seat on ROPS, cloth seat on cab), tilt steering Asiento suspendido de lujo, apoyabrazos y cinturones de seguridad (asiento de vinilo en ROPS, asiento de tela en cabina), volante inclinable			
Fuel capacity / Capacidad de combustible L (gal)	40 (10.6)	40 (10.6)	55 (14.5)	55 (14.5)
3-point lift capacity / Capacidad de levantamiento kg (lb)	725 (1,600)	725 (1,600)	725 (1,600)	725 (1,600)

Options: Engine III or IV emissions, Close cab, A/C, Front and back ballast, Multi-way hydraulic valves, and more...

Opciones: Motor de emisiones III o IV, Cabina cerrada, Contrapeso delantero y trasero, Valvulas hidráulicas multidireccionales y mas...

The images are for reference, the product could have a different appearance. Equipment specifications and images may change without notice.

Las imagenes son para referencia, el producto puede tener apariencia diferente. Las especificaciones e imágenes pueden variar sin previo aviso.

GROWER®

55 - 80 HP



	GT 554	GT 604	GT 754	GT 804
Power / Potencia kw (hp) / RPM	40.5 (54.3) / 2,400	44.1 (59.1) / 2,400	55.2 (74) / 2,400	59 (79.1) / 2,400
Engine Model / Modelo de Motor	GE-LD554	GE-LD604	GE-LD754	GE-LD804
Drive Type / Transmisión	4WD / 4X4	4WD / 4X4	4WD / 4X4	4WD / 4X4
Dimensions LxWxH/ Dimensiones mm (in)	3,790 x 1,620 x 2,130 (149 x 63 x 83)	3,790 x 1,620 x 2,130 (149 x 63 x 83)	3,900 x 1,700 x 2,500 (153 x 67 x 98)	4,530 x 2,050 x 2,930 (178 x 80 x 115)
Wheel base / Distancia entre ejes mm (in)	2,035 (80)	2,035 (80)	2,115 (83)	2,115 (83)
Front wheel tread / Pisada Delantera mm (in)	1,300 (49)	1,300 (49)	1,300 - 1,600 (51 - 62.9)	1,300 (51)
Rear wheel tread / Pisada Trasera mm (in)	1,300 - 1,500 (49 - 59)	1,300 - 1,500 (49 - 59)	1,300 - 1,600 (51 - 62.9)	1,300 - 1,600 (51 - 62.9)
Ground Clearance / Distancia al Suelo mm (in)	354 (13.9)	354 (13.9)	375 (14.7)	410 (16.1)
Weight / Peso kg (lb)	2,120 (4,673)	2,120 (4,673)	2,645 (5,831)	2,700 (5,952)
Gear Number F+R / Número de Marchas	8+2	8+2	12+12	12+12
Forward Speed / Velocidad Adelante kmh (mph)	27.2 (16.9)	27.2 (16.9)	27.2 (16.9)	27.2 (16.9)
Reverse Speed / Velocidad Reversa kmh (mph)	7.8 (4.8)	7.8 (4.8)	7.8 (4.8)	7.8 (4.8)
Tires / Llantas	11.2 - 28/7.50-16	11.2 - 28/7.50-16	8.3-20/14.9-28	8.3-20/14.9-28
PTO Speed / Velocidad de Toma de Fuerza rpm	540 - 720	540 - 720	540 - 1,000	540 - 1,000
3-Point Linkage / Enlace de 3 puntos	I / II	I / II	I / II	I / II
Seat and steering / Silla y Dirección	Deluxe suspended seat, armrests and seatbelts (vinyl seat on ROPS, cloth seat on cab), tilt steering Asiento suspendido de lujo, apoyabrazos y cinturones de seguridad (asiento de vinilo en ROPS, asiento de tela en cabina), volante inclinable			
Fuel capacity / Capacidad de combustible L (gal)	55 (14.5)	70 (18)	80 (21)	92 (24)
3-point lift capacity / Capacidad de levantamiento kg (lb)	725 (1,600)	1,400 (3,086)	1,400 (3,086)	1,448 (3,192)

Options: Engine III or IV emissions, Close cab, A/C, Front and back ballast, Multi-way hydraulic valves, and more...

Opciones: Motor de emisiones III o IV, Cabina cerrada, Contrapeso delantero y trasero, Valvulas hidráulicas multidireccionales y mas...

The images are for reference, the product could have a different appearance. Equipment specifications and images may change without notice.

Las imagenes son para referencia, el producto puede tener apariencia diferente. Las especificaciones e imágenes pueden variar sin previo aviso.

GROWER®

90 - 120 HP



	GT 904	GT 1004	GT 1104	GT 1204
Power / Potencia kw (hp) / RPM	66 (88.5) / 2,300	73.5 (98.6) / 2,300	81 (108) / 2,300	88.2 (118.2) / 2,300
Engine Model / Modelo de Motor	GE-LD904	GE-LD1004	GE-LD1104	GE-LD1204
Drive Type / Transmisión	4WD / 4X4	4WD / 4X4	4WD / 4X4	4WD / 4X4
Dimensions LxWxH/ Dimensiones mm (in)	4,530 x 2,050 x 2,930 (178 x 80 x 115)	4,530 x 2,050 x 2,930 (178 x 80 x 115)	4,530 x 2,050 x 2,930 (178 x 80 x 115)	4,530 x 2,050 x 2,930 (178 x 80 x 115)
Wheel base / Distancia entre ejes mm (in)	2,115 (83)	2,115 (83)	2,115 (83)	2,115 (83)
Front wheel tread / Pisada Delantera mm (in)	1,300 (51)	1,300 (51)	1,300 (51)	1,300 (51)
Rear wheel tread / Pisada Trasera mm (in)	1,300 - 1,600 (51 - 62.9)	1,300 - 1,600 (51 - 62.9)	1,300 - 1,600 (51 - 62.9)	1,300 - 1,600 (51 - 62.9)
Ground Clearance / Distancia al Suelo mm (in)	410 (16.1)	410 (16.1)	410 (16.1)	410 (16.1)
Weight / Peso kg (lb)	2,700 (5,952)	2,700 (5,952)	2,700 (5,952)	2,700 (5,952)
Gear Number F+R / Número de Marchas	12+12	12+12	12+12	12+12
Forward Speed / Velocidad Adelante kmh (mph)	27.2 (16.9)	27.2 (16.9)	27.2 (16.9)	27.2 (16.9)
Reverse Speed / Velocidad Reversa kmh (mph)	7.8 (4.8)	7.8 (4.8)	7.8 (4.8)	7.8 (4.8)
Tires / Llantas	8.3-20/14.9-28	8.3-20/14.9-28	8.3-20/14.9-28	8.3-20/14.9-28
PTO Speed / Velocidad de Toma de Fuerza rpm	540 - 1000	540 - 1,000	540 - 1,000	540 - 1,000
3-Point Linkage / Enlace de 3 puntos	I / II	I / II	I / II	I / II
Seat and steering / Silla y Dirección	Deluxe suspended seat, armrests and seatbelts (vinyl seat on ROPS, cloth seat on cab), tilt steering Asiento suspendido de lujo, apoyabrazos y cinturones de seguridad (asiento de vinilo en ROPS, asiento de tela en cabina), volante inclinable			
Fuel capacity / Capacidad de combustible L (gal)	92 (24)	100 (26)	130 (34.3)	130 (34.3)
3-point lift capacity / Capacidad de levantamiento kg (lb)	2,050 (4,519)	2,050 (4,519)	2,500 (5,511)	3,200 (7,054)

Options: Engine III or IV emissions, Close cab, A/C, Front and back ballast, Multi-way hydraulic valves, and more...

Opciones: Motor de emisiones III o IV, Cabina cerrada, Contrapeso delantero y trasero, Valvulas hidráulicas multidireccionales y mas...

The images are for reference, the product could have a different appearance. Equipment specifications and images may change without notice.

Las imagenes son para referencia, el producto puede tener apariencia diferente. Las especificaciones e imágenes pueden variar sin previo aviso.

GROWER®

130 - 160



	GT 1304	GT 1404	GT 1504	GT 1604
Power / Potencia kw (hp) / RPM	95.6 (128) / 2,300	103 (138.1) / 2,300	110.3 (148) / 2,300	117.6 (158) / 2,200
Engine Model / Modelo de Motor	GE-LD1304	GE-LD1404	GE-LD1504	GE-LD1604
Drive Type / Transmisión	4WD / 4X4	4WD / 4X4	4WD / 4X4	4WD / 4X4
Dimensions LxWxH/ Dimensiones mm (in)	5,060 x 2,330 x 2,983 (199 x 91 x 17)	5,060 x 2,330 x 2,983 (199 x 91 x 17)	5,060 x 2,345 x 2,940 (199 x 92 x 115)	5,060 x 2,345 x 2,940 (199 x 92 x 115)
Wheel base / Distancia entre ejes mm (in)	2,582 (101.6)	2,582 (101.6)	2,582 (101.6)	2,582 (101.6)
Front wheel tread / Pisada Delantera mm (in)	1,784 - 2,202 (70 - 86)	1,784 - 2,202 (70 - 86)	1,784 - 2,202 (70 - 86)	1,784 - 2,202 (70 - 86)
Rear wheel tread / Pisada Trasera mm (in)	1,650 - 2,285 (64 - 89)	1,650 - 2,285 (64 - 89)	1,620 - 2,420 (63 - 95)	1,620 - 2,420 (63 - 95)
Ground Clearance / Distancia al Suelo mm (in)	480 (18.8)	480 (18.8)	480 (18.8)	480 (18.8)
Weight / Peso kg (lb)	5,510 (12,147)	5,510 (12,147)	5,700 (12,566)	5,700 (12,566)
Gear Number F+R / Número de Marchas	16+8	16+8	16+8	16+8
Forward Speed / Velocidad Adelante kmh (mph)	38 (24)	38 (24)	38 (24)	38 (24)
Reverse Speed / Velocidad Reversa kmh (mph)	16 (10.4)	16 (10.4)	16 (10.4)	16 (10.4)
Tires / Llantas	14.9-24/18.4-34	14.9-24/18.4-34	14.9-26/18.4-38	14.9-26 /18.4-38
PTO Speed / Velocidad de Toma de Fuerza rpm	540 - 1,000	540 - 1,000	540 - 1,000	540 - 1,000
3-Point Linkage / Enlace de 3 puntos	I / II	I / II	I / II	II / III
Seat and steering / Silla y Dirección	Deluxe suspended seat, armrests and seatbelts (vinyl seat on ROPS, cloth seat on cab), tilt steering Asiento suspendido de lujo, apoyabrazos y cinturones de seguridad (asiento de vinilo en ROPS, asiento de tela en cabina), volante inclinable			
Fuel capacity / Capacidad de combustible L (gal)	130 (34.3)	210 (55)	228 (60.2)	260 (68.6)
3-point lift capacity / Capacidad de levantamiento kg (lb)	3,900 (8,598)	4,200 (9,259)	4,900 (10,802)	4,900 (10,802)

Options: Engine III or IV emissions, Close cab, A/C, Front and back ballast, Multi-way hydraulic valves, and more...

Opciones: Motor de emisiones III o IV, Cabina cerrada, Contrapeso delantero y trasero, Valvulas hidráulicas multidireccionales y mas...

The images are for reference, the product could have a different appearance. Equipment specifications and images may change without notice.

Las imagenes son para referencia, el producto puede tener apariencia diferente. Las especificaciones e imágenes pueden variar sin previo aviso.

GROWER®

180 - 220 HP



	GT 1804	GT 2004	GT 2104	GT 2204
Power / Potencia kw (hp) / RPM	132.5 (180) / 2,200	147 (197.1) / 2,200	154.4 (207) / 2,200	162 (220) / 2,200
Engine Model / Modelo de Motor	GE-LD1804	GE-LD2004	GE-LD2104	GE-LD2204
Drive Type / Transmisión	4X4 4WD / 4X4	4WD / 4X4	4WD / 4X4	4WD / 4X4
Dimensions LxWxH/ Dimensiones mm (in)	5,340 x 2,938 x 3,180 (210 x 94 x 125)	5,000 x 2,750 x 3,200(236 x 97 x 130)	5,000 x 2,750 x 3,200(236 x 97 x 130)	6,150 x 2,500 x 3,480(242 x 98 x 149)
Wheel base / Distancia entre ejes mm (in)	2,758 (108)	2,850 (121)	2,850 (121)	3,140 (123)
Front wheel tread / Pisada Delantera mm (in)	1,979 - 2,100 (77 - 82)	1,965 - 2,015 (77 - 79)	1,965 - 2,015 (77 - 79)	2,070 - 2,154 (81 - 84)
Rear wheel tread / Pisada Trasera mm (in)	1,803 - 2,300 (70 - 90)	1,850 - 2,300 (72 - 90)	1,850 - 2,300 (72 - 90)	1,966 - 2,582 (77 - 101)
Ground Clearance / Distancia al Suelo mm (in)	428 (16)	420 (16)	420 (16)	450 (18)
Weight / Peso kg (lb)	6,600 (14,550)	6,600 (14,550)	6,600 (14,550)	9,600 (21,164)
Gear Number F+R / Número de Marchas	16+16	16+16	16+16	18F + 9R
Forward Speed / Velocidad Adelante kmh (mph)	38 (24)	38 (24)	38 (24)	36 (22.3)
Reverse Speed / Velocidad Reversa kmh (mph)	16 (10.4)	16 (10.4)	16 (10.4)	19 (11.8)
Tires / Llantas	18.4-26 /20.8-38	14.9-28/20.8-38	14.9-28 /20.8-38	18.4-30 /20.8-38
PTO Speed / Velocidad de Toma de Fuerza rpm	540 - 1,000	760 - 1,000	760 - 1,000	760 - 1,000
3-Point Linkage / Enlace de 3 puntos	II / III	II / III	II / III	II / III
Seat and steering / Silla y Dirección	Deluxe suspended seat, armrests and seatbelts (cloth seat on cab), tilt steering Asiento suspendido de lujo, apoyabrazos y cinturones de seguridad (asiento de tela en cabina), volante inclinable			
Fuel capacity / Capacidad de combustible L (gal)	265 (70)	300 (79)	320 (84.5)	350 (92.4)
3-point lift capacity / Capacidad de levantamiento kg (lb)	5,200 (11,464)	6,100 (13,448)	7,500 (16,534)	8,200 (18,077)

Options: Engine III or IV emissions, Close cab, A/C, Front and back ballast, Multi-way hydraulic valves, and more...

Opciones: Motor de emisiones III o IV, Cabina cerrada, Contrapeso delantero y trasero, Valvulas hidráulicas multidireccionales y mas...

The images are for reference, the product could have a different appearance. Equipment specifications and images may change without notice.

Las imágenes son para referencia, el producto puede tener apariencia diferente. Las especificaciones e imágenes pueden variar sin previo aviso.

GROWER®

240 - 440 HP



	GT 2404	GT 2804	GT 3604	GT4404
Power / Potencia kw (hp) / RPM	177 (241) / 2,200	206 (280) / 2,200	265 (360) / 2,100	323 (440) / 2,100
Engine Model / Modelo de Motor	GE-LD2404	GE-LD2804	GE-LD3604	GE-LD4404
Drive Type / Transmisión	4WD / 4X4	4WD / 4X4	4WD / 4X4	4WD / 4X4
Dimensions LxWxH/ Dimensiones mm (in)	6,150 x 2,700 x 3,490(242 x 106 x 137)	6,230 x 2,700 x 3,490(245 x 106 x 137)	7,800 x 3,740 x 4,100(307 x 147 x 161)	7,800 x 3,740 x 4,100(307 x 147 x 161)
Wheel base / Distancia entre ejes mm (in)	3,220 (126)	3,220 (126)	3,911 (153)	3,911 (153)
Front wheel tread / Pisada Delantera mm (in)	2,070 - 2,154 (81 - 84)	2,070 - 2,154 (81 - 84)	1,880 - 3,215 (74 - 126)	1,880 - 3,215 (74 - 126)
Rear wheel tread / Pisada Trasera mm (in)	1,966 - 2,582 (77 - 101)	1,966 - 2,582 (77 - 101)	1,880 - 3,215 (74 - 126)	1,880 - 3,215 (74 - 126)
Ground Clearance / Distancia al Suelo mm (in)	450 (18)	420 (16.5)	450 (17.7)	450 (17.7)
Weight / Peso kg (lb)	9,600 (21,164)	10,000 (22,046)	17,830 (39,308)	17,830 (39,308)
Gear Number F+R / Número de Marchas	18F + 9R	27F + 9R	24F + 12R	24F + 12R
Forward Speed / Velocidad Adelante kmh (mph)	36 (22.3)	36 (22.3)	36 (22.3)	36 (22.3)
Reverse Speed / Velocidad Reversa kmh (mph)	21 (13)	21 (13)	23 (14)	23 (14)
Tires / Llantas	18.4-30 / 20.8-38	18.4-30 / 20.8-38	20.8-42R1	20.8-42R1
PTO Speed / Velocidad de Toma de Fuerza rpm	540 - 1,000	540 - 1,000	540 - 1,000	540 - 1,000
3-Point Linkage / Enlace de 3 puntos	II / III	II / III	II / III	II / III
Seat and steering / Silla y Dirección	Deluxe suspended seat, armrests and seatbelts (cloth seat on cab), tilt steering Asiento suspendido de lujo, apoyabrazos y cinturones de seguridad (asiento de tela en cabina), volante inclinable			
Fuel capacity / Capacidad de combustible L (gal)	512 (135)	590 (156)	590 (156)	620 (164)
3-point lift capacity / Capacidad de levantamiento kg (lb)	9,500 (20,943)	10,100 (22,266)	11,500 (25,353)	12,300 (27,116)

Options: Engine III or IV emissions, Close cab, A/C, Double rear tire in GT3604, Triple rear tire in GT4404, Front and back ballast, Multi-way hydraulic valves, and more...

Opciones: Motor de emisiones III o IV, Cabina cerrada, Contrapeso delantero y trasero, Valvulas hidráulicas multidireccionales y mas...

The images are for reference, the product could have a different appearance. Equipment specifications and images may change without notice.

Las imagenes son para referencia, el producto puede tener apariencia diferente. Las especificaciones e imágenes pueden variar sin previo aviso.

GROWER®



FRONT END LOADER / PALAS CARGADORAS

	G554TK-QS	G754TK-QS	G1004TK-QS
Length / Longitud mm (ft)	2.630 (8,6)	2.890 (9,5)	3.000 (9,8)
Width / Ancho mm (ft)	1.670 (5,5)	1.830 (6,0)	2.100 (6,9)
Height / Alto mm (ft)	1.540 (5,1)	1.790 (5,9)	1.900 (6,2)
Bucket width / Ancho de Trabajo m (ft)	1,7 (5,5)	1,8 (6,0)	2,1 (6,9)
Bucket volume / Volumen de Balde m3 (cu.ft)	0,28 (9,9)	0,32 (11,3)	0,38 (13,4)
Load Capacity / Capacidad de Carga kg (lb)	600 (1.322)	800 (1.763)	1.200 (2.645)
Lifting height / Altura de Elevación m (ft)	2,7 (8,9)	2,9 (9,5)	3,2 (10,5)
Power required / Potencia Requerida cv (hp)	45- 55 (44,4 - 54,2)	60- 75 (59,2 - 73,9)	90- 100 (88,7 - 98,6)

ROTARY TILLER / ROTOCULTIVADORES



	G1GN-125	G1GN-140	G1GN-150
Working width / Ancho de Trabajo m (ft)	1,3 (4,1)	1,4 (4,6)	1,5 (4,9)
Working depth dry land / Profundidad de Trabajo campo seco cm (in)	8,0-14,0 (3,1-5,5)	8,0-14,0 (3,1-5,5)	8,0-14,0 (3,1-5,5)
Working depth paddy field / Profundidad de Trabajo Arrozal cm (in)	14,0-16,0(5,5-6,3)	14,0-16,0(5,5-6,3)	14,0-16,0(5,5-6,3)
Length / Longitud mm (ft)	900 (3,0)	900 (3,0)	900 (3,0)
Width / Ancho mm (ft)	1.360 (4,5)	1.690 (5,5)	1.700 (5,6)
Height / Alto mm (ft)	1.090 (3,6)	1.090 (3,6)	1.090 (3,6)
Weight / Peso kg (lb)	182 (401,2)	214 (471,8)	240 (529,1)
Productivity / Productividad ha/h (ac/h)	0,3-0,5 (0,6-0,9)	0,3-0,5 (0,6-0,9)	0,4-0,6 (0,7-1,1)
Matched Power / Potencia Requerida cv (hp)	18-30 (17,7-29,6)	20-30 (19,7-29,6)	25-30 (24,6-29,6)



MORE OPTIONS / MÁS OPCIONES



Trailers / Remolques



Disc Harrows / Gradas de discos



Plows / Arados



Seeders / Sembradoras

and more...

For more options please contact your nearest dealer.

Para más opciones, póngase en contacto con su distribuidor más cercano.

The images are for reference, the product could have a different appearance. Equipment specifications and images may change without notice.

Las imágenes son para referencia, el producto puede tener apariencia diferente. Las especificaciones e imágenes pueden variar sin previo aviso.



25 to 50 hp



55 to 80 hp



90 to 120 hp



130 to 150 hp



160 to 180 hp



220 to 280 hp



360 to 440 hp